SIGNALISATION NECESSAIRE

CHANTIERS DE 3ème CATEGORIE

Routes à 2, 3 ou 4 bandes

Vitesse < 50 km/h - Gênant peu la circulation

RX.3/r.2 min.

AGW 16/12/2020

A7b	A7c	A31	C35	C43	C46	D1c
900	900	900	700	700	700	700
1	1	2	2	2	2	*2
F47 400 x 600	Annexe 3 - Type I AGW 16/12/2020	Annexe 2 - Type I AGW 16/12/2020	Dispositif Annexe 4	Responsable Signalisation RS H. lettres 12 cm. 1500 x 900	ZONE DE SECURITE 0,50 M	
2	1 ou 0		1 ou 2 (3) (4)	2	(7)	

R.3

Remarques:

1. Les distances mentionnées sont approximatives et mesurées à partir des barrières délimitant le chantier; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux moyennant correction des indications additionnelles.
2. Un signal C35 peut être placé à 200 m du début du chantier.
3. Le chantier est délimité par des barrières (dispositifs annexe 4 - AGW 16/12/2020). Un signal D1d ou D1c dont la flèche est inclinée à 45° est placé au-dessus de la barrière. Son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange est placé au-dessus de ce signal.
4. Si certaines conditions (durée du chantier, circulation - visibilité etc) le justifient, la barrière à placer en débur de chantier est remplacée par un dispositif du type I de l'annexe 3 sur lequel le signal D1 est apposé.
5. Si présence de trottoir et ou piste cyclable: voir chantiers de 4° catégorie.
6. Routes à 3 ou 4 bandes de circulation: Sur la ou les bandes de circulation non-affectées par les travaux et séparées de ceux-ci par une ligne blanche continue, la signalisation d'approche se limite au placement d'un signal A31 placé à 150 m du début des travaux. Un feu jaune-orange est placé au-dessus de ce signal. Si la dispostion des lieux l'impose, une limitation de vitesse peut être installée.
7. Une zone de sécurité de 0,50 m est constituée entre le balisage et la zone de travail.

* Signal placé dans dispositif Annexe 3 - Type I.

\- Le nombre de signaux est donné à titre indicatif.

CHANTIERS DE 3ème CATEGORIE

Routes à 2, 3 ou 4 bandes

Vitesse < 50 km/h - Gênant peu la circulation

RX.3/r.2 min.

AGW 16/12/2020

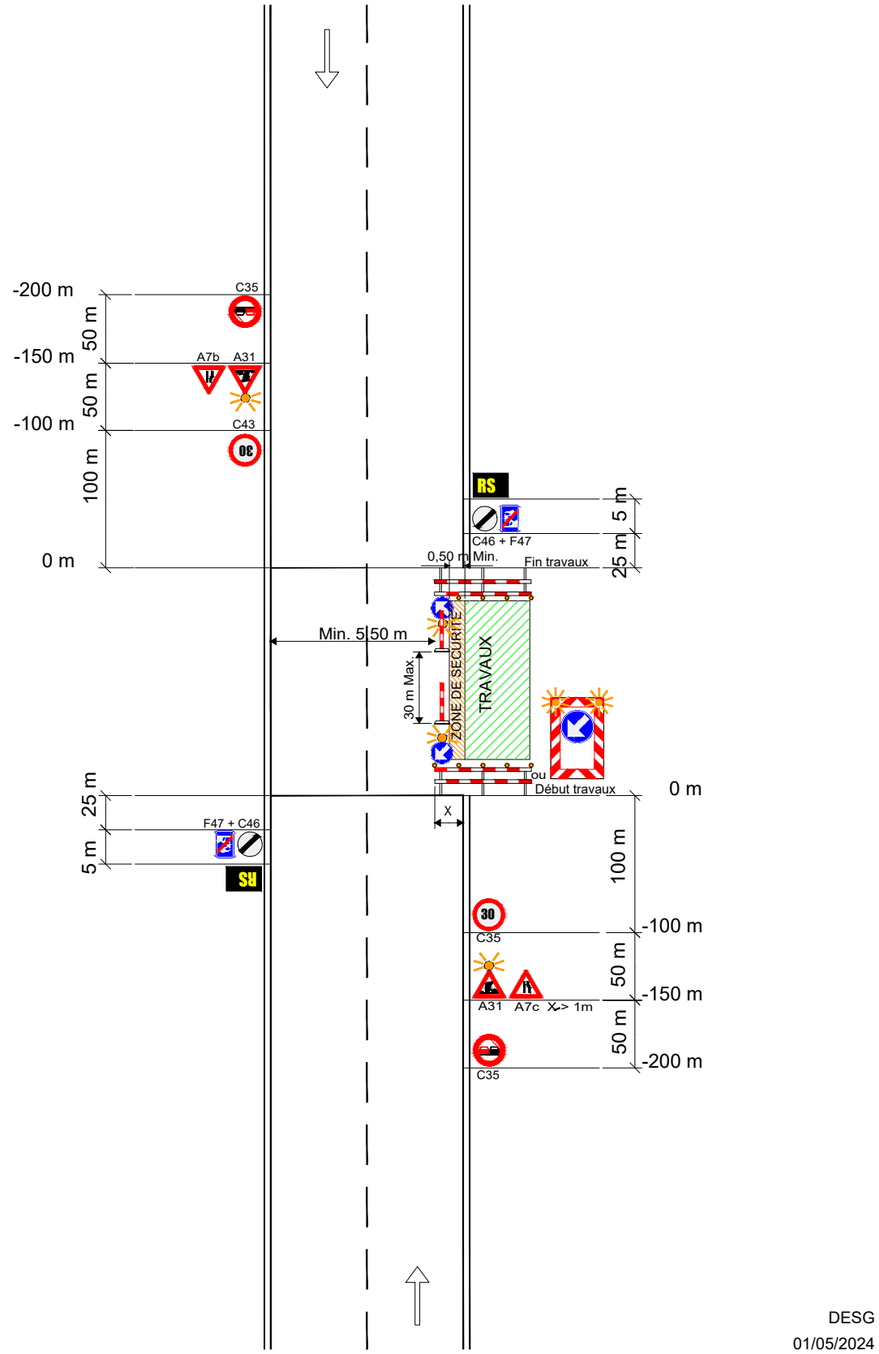

DESG

01/05/2024