



PETANQUE



TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN INTERNATIONAL

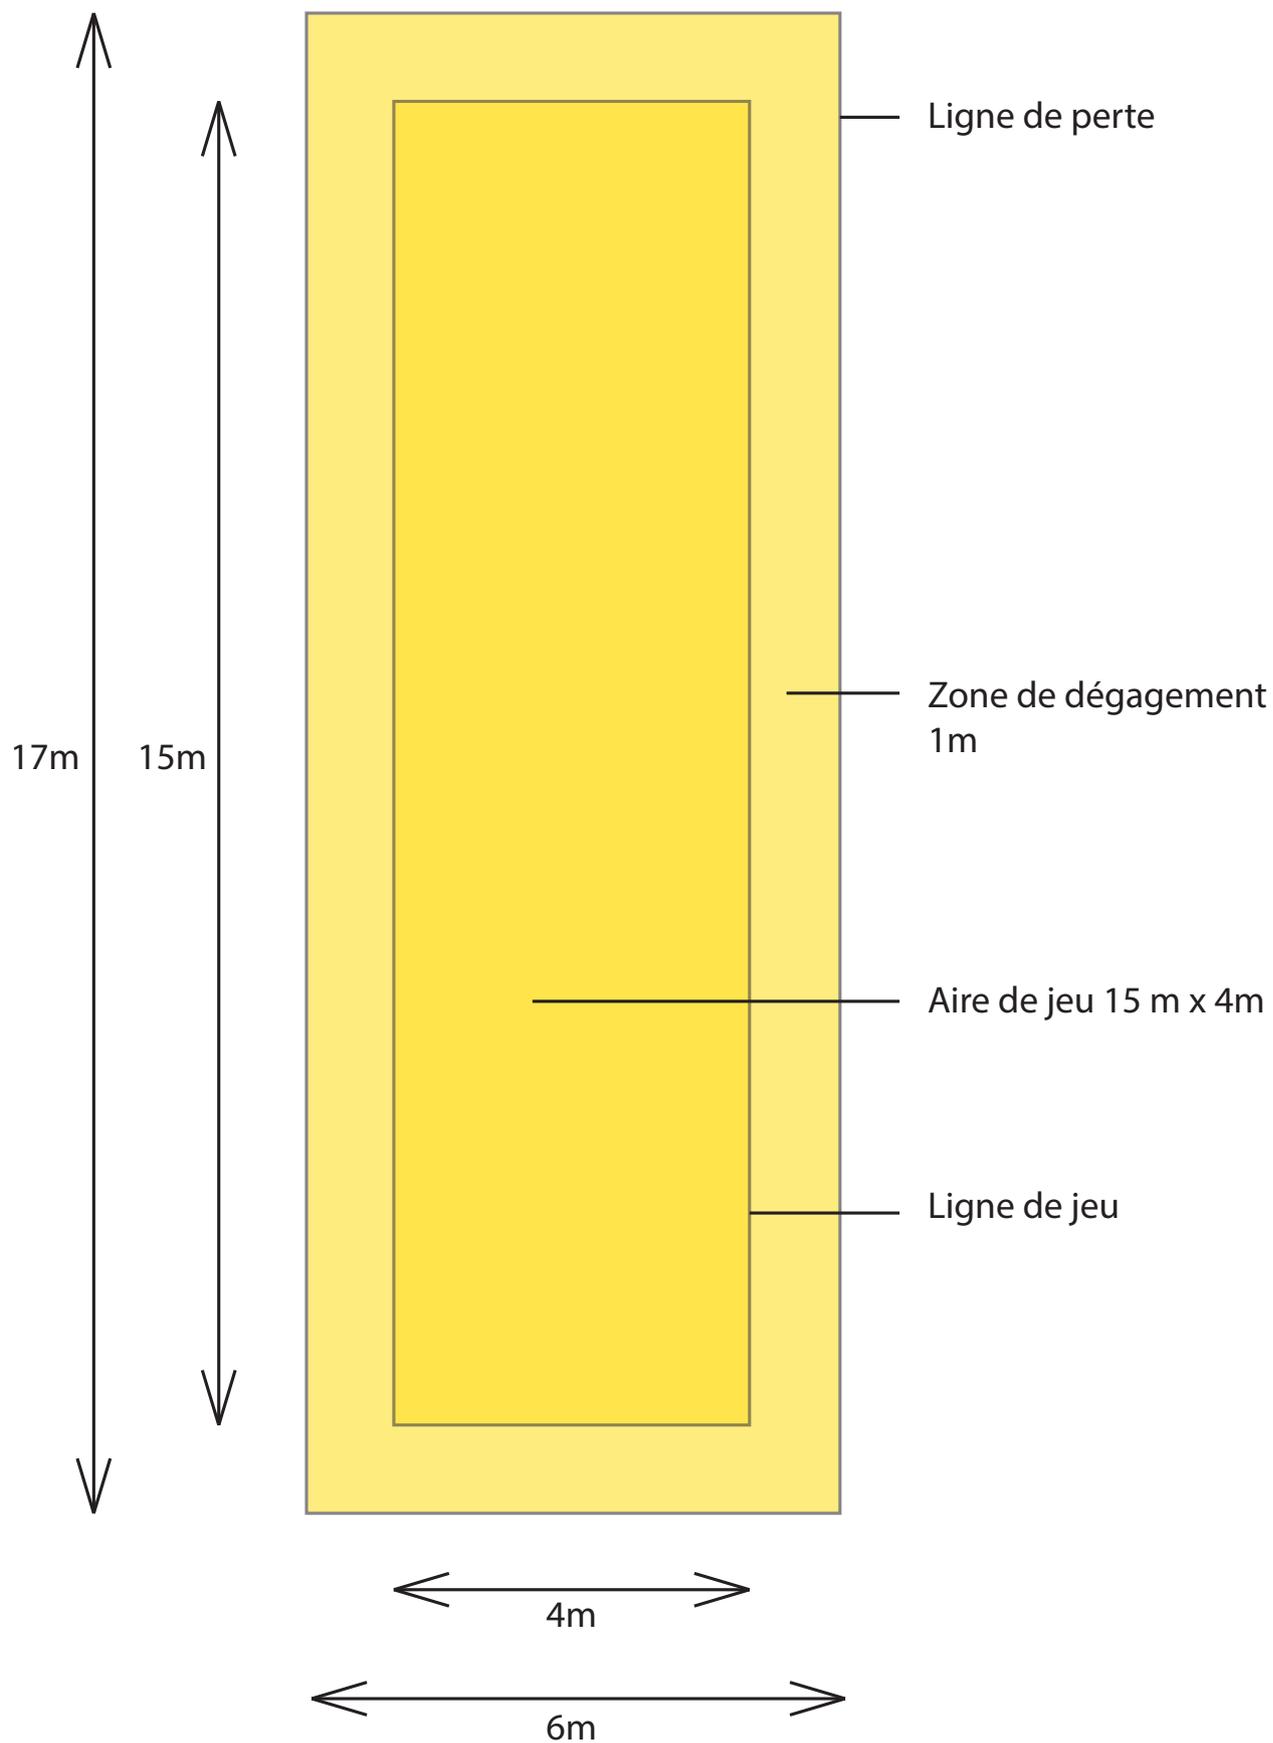

DISPOSITION DE TERRAINS JUMELÉS

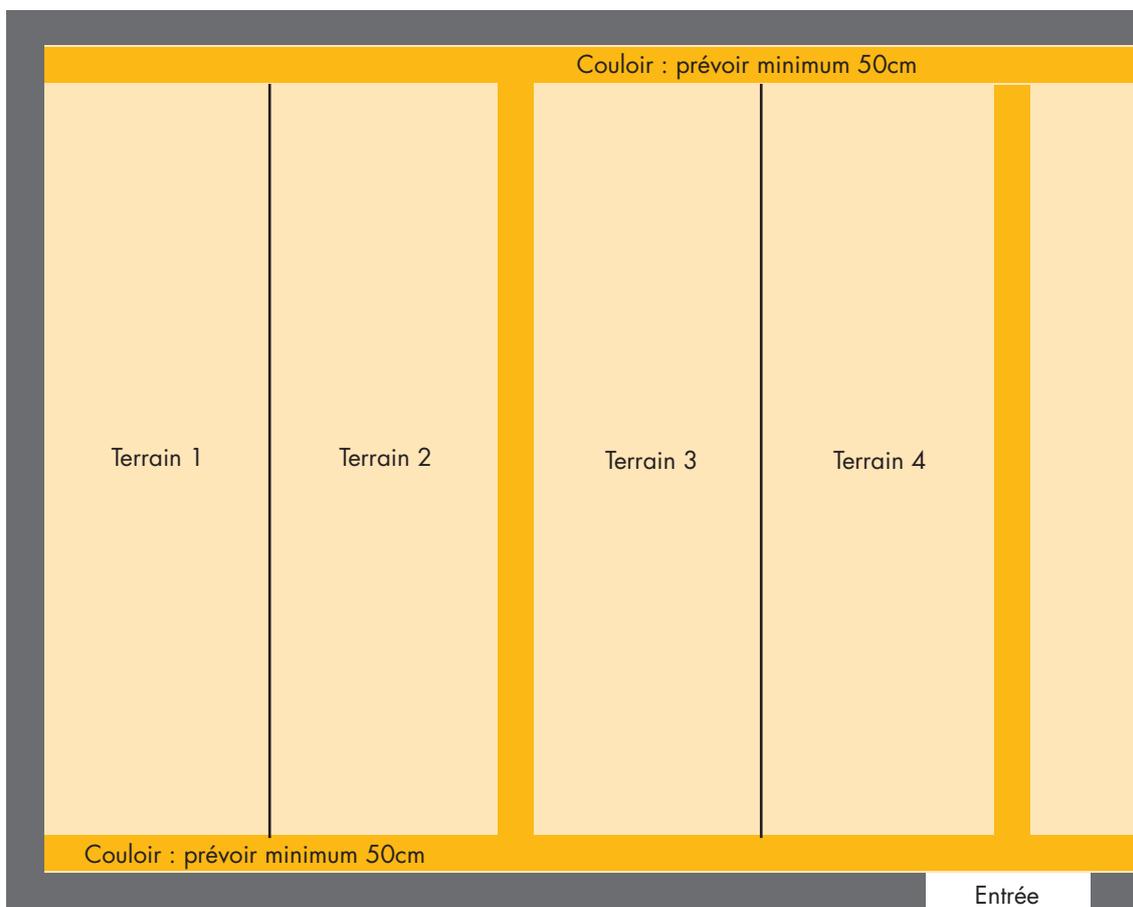

——— Délimitation des terrains par ficelles



PETANQUE		INTERNATIONAL	NATIONAL	REGIONAL, CLUB	REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu	Longueur : 15 m Largeur : 4m	Longueur : 12 m Largeur : 3m	Longueur : 12 m Largeur : 2m	
	Ligne de perte	À 1 m de la ligne de jeu	À 10 cm de la ligne de jeu		Matérialisée au sol par une ficelle de couleur différente, de préférence, par rapport à la ficelle du tracé de l'aire de jeu
	Zone de dégagement	1 m de dégagement autour de l'aire de jeu	10 cm de dégagement autour de l'aire de jeu		Elle peut être matérialisée par une poutre de bois.
	Hauteur libre	6m à l'intérieur des boulodromes			
REVETEMENT DE SOL	Nature	Dolomie claire ou schiste rouge ± 5 cm pour la couche de finition avec une sous-couche drainante			à éviter : revêtement en bitume
	Couleur	Aspect clair			Augmenter la tonalité au sol au maximum
	Pente	Pente longitudinale : 5mm/m au maximum Pentes latérales : 2,5 mm/m au maximum			
	Tracé du terrain	Ficelles maintenues au sol par clous ou cavaliers			Le tracé doit contraster avec le revêtement de sol
	Entretien	Arrosage de la surface de jeu et ratissage de l'espace de jeu			Eviter la poussière sur l'aire de jeu
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	En plein air : min 100 LUX Boulodrome couvert : min 250 LUX			
	Uniformité	0.7			
	Système d'éclairage	Fournir une étude photométrique, considérer les paramètres de performances des appareils suivants: rendement, faible consommation, durée de vie des appareils, Allumage par terrain Prévoir les câbles lors de la rénovation Norme NBN EN 12193 d'application L'étude du placement éventuel des LEDS est obligatoire			
CHAUFFAGE VENTILATION	Température	16 °C			
CLOTURE	Barrière	Recommandée si spectateurs - placée autour du terrain de pétanque, en dehors de la zone de dégagement			
TRIBUNES		<ul style="list-style-type: none"> - Prévoir une capacité adaptée aux perspectives sportives du club ; - Privilégier une jonction directe avec la cafétéria ; - Eviter l'accessibilité des spectateurs à l'aire de jeu. 			
NORMES					


Normes fédérations
Recommandations Infrasports

1. FABRICATION (voir coupe ci-dessous)


1.1. Dolomie de calibre fin ou schiste rouge de type 0/7 sur 5 cm

1.2. Couche de lave sur 5 à 7 cm de profondeur

1.3. Empierrement drainant sur 15 cm de profondeur avec une grave de type 2/32.

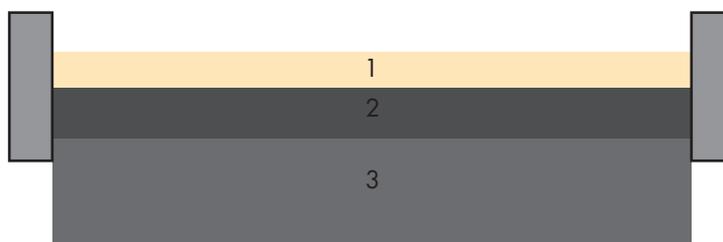

2. PÉTANQUE ADAPTÉE

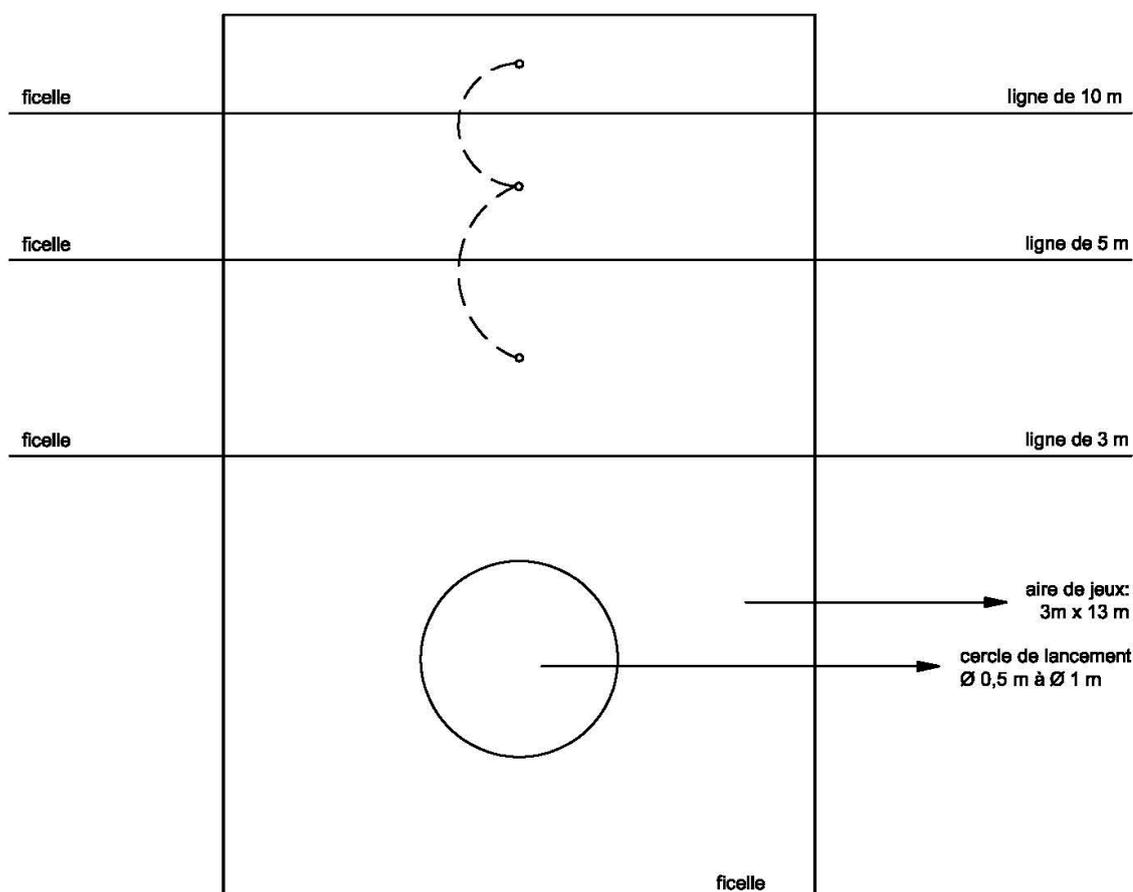

2.1. La pratique de la pétanque adaptée peut évidemment se jouer sur un terrain de dimension fédérale (12 m / 3 m ou 15 m / 4 m)

2.2. Il n'existe pas de zone de dégagement avec ligne de perte

2.3. La zone de jeu est matérialisée au sol par une ficelle de couleur différente, de préférence, par rapport au revêtement du sol

2.4. Différentes manières d'utiliser l'espace :

2.4.1. placer la ligne au delà de 3 m
placer la ligne au delà de 5 m
placer la ligne au delà de 10 m

2.4.2. créer un cercle de 0,5 m de diamètre pour le lancement
créer un cercle de 1 m de diamètre pour le lancement


2.4.3. cochonnet placé à 3 m, 5 m ou 10 m

3. PÉTANQUE POUR MAL VOYANT

La pétanque pour mal voyant se joue sur un terrain de 7 m de long sur 3,5 m de large (1 seule pièce)

Il est divisé en 49 cases de 1 m de long sur 50 cm de large et marquées d'un point central afin d'y placer le cochonnet

Chaque case est marquée d'une lettre et d'un chiffre afin que chaque joueur puisse se repérer.

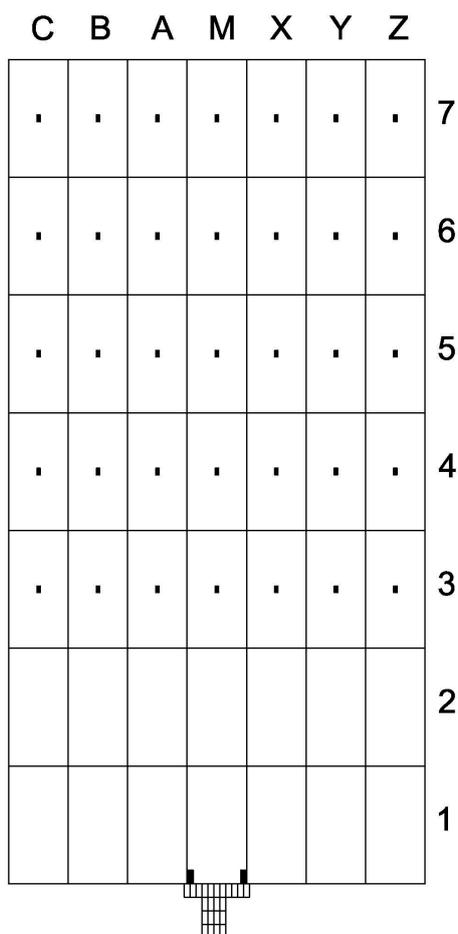

Pétanque



Contact

Service Public de Wallonie Mobilité & Infrastructures
Département des Infrastructures subsidiées
Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be
L'ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d'Infrasports <https://infrastructures.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par :
la Fédération Belge Francophone Belge de Pétanque, Quai de Wallonie, 3 - 4000 LIEGE Tél. 04 227 76 74
Email: fede.petanque@gmail.com • www.fbf.be