


Softball



TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN

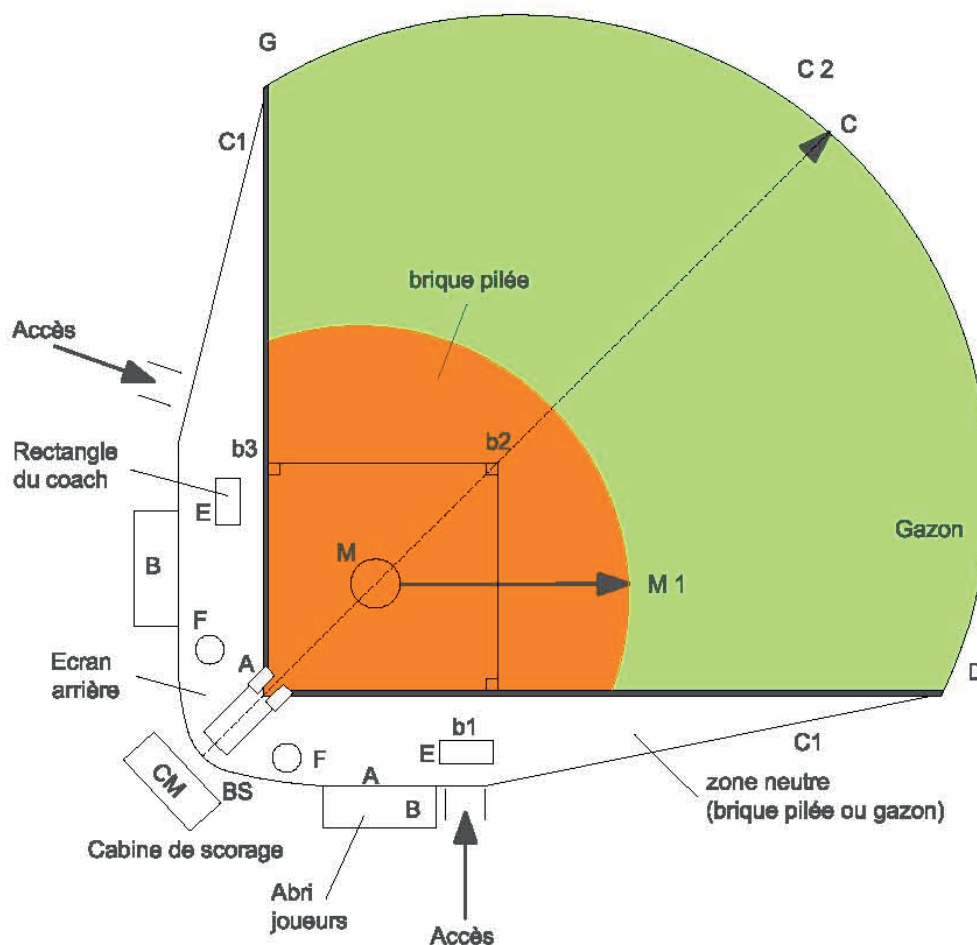

Dimensions officielles des terrains en Belgique

- A – b1-b3 Distance de base en base
- A – M Distance entre le marbre et plaque du lanceur
- A – b2 Diagonale marbre à deuxième base
- A – GCD Rayon de zone jouable min-max
- A – BS Rayon de zone filet arrière (Back stop) min-max

Le point zéro = la pointe du marbre

Softball	A – b1-b3	A – M	A – b2	A – GCD	A – BS
Dames (Fast Pitch)	18,29	13,11	25,87	61 – 81	7,62 – 9,14
Hommes (Fast Pitch)	18,29	14,02	25,87	61 – 81	7,62 – 9,14
Dames (Slow Pitch)	18,29	15,24	25,87	61 – 81	7,62 – 9,14
Hommes (Slow Pitch)	18,29	15,24	25,87	61 – 81	7,62 – 9,14

Rayon du Monticule en terre battue (m)

2,50 m

Rayon ¼ cercle en terre battue autour des bases (b1, b2, b3)

M-M1 = 18,29 m

Rayon des cercles en stabilisé d'attente du frappeur suivant (f)

0,75 m

Rectangles du coach en stabilisé (E)

5 m x 1 m

SOFTBALL		DAMES	CADETS	REMARQUES
DIMENSIONS	AIRE DE JEU: POINTE DU CHAMP (AD-AG)	61 m à 81 m		Le tracé des lignes est compris dans les dimensions de l'aire de jeu
	ZONE NEUTRE	Abris joueurs		Le contour de la zone jouable doit être clôturé H : 2 m (C2)
REVÊTEMENT DE SOL	NATURE	Gazon, terre battue + gazon, brique pilée, synthétique		
	ASSAINISSEMENT	Système de drainage		
	COULEUR	Contraste herbe et brique pilée		
	LARGEUR DES LIGNES	10 – 12,5 cm		
	COULEUR DES LIGNES	Blanche : poudre ou peinture adaptée		
ÉCLAIRAGE	Eclairage moyen	Compétition : 600 lux Entraînement : 300 lux		
	Uniformité	0,7		
	Système	Projecteurs asymétriques latéraux recommandés proscrire installation au-dessus des aires de jeux fournir une étude photométrique : considérer les paramètres de performances des appareils suivants : rendement, faible consommation, durée de vie des appareils, Allumage par terrains Norme NBN 12 193 d'application. L'étude du placement éventuel de Leds est obligatoire.		
SECURITE	Arrière	Filet de 5 à 7 m de haut		Il peut y avoir plusieurs filets arrières selon la disposition du terrain - Filet au fond de l'arc de cercle arrière du marbre (BS)
	Latérale	2 m de haut sur le contour de la zone neutre (C1)		

Normes fédérations

Recommandations Infrasports


1. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le terrain doit être clos, à la fois pour éviter que la balle soit "hors jeu", et pour la sécurité des spectateurs :

- par un écran arrière de 7 mètres de haut minimum sur une longueur de 20 mètres, derrière le poste du receveur. Il peut soit décrire un quart de cercle, soit une demi-hexagone
- par un grillage de 2 mètres de haut sur les côtés droit et gauche
- par un grillage de 2 mètres de haut le long de la ligne de fond

Pour la sécurité des joueurs, il faut aménager un abri avec un écran de protection en avant du banc des joueurs de chaque équipe : 2 mètres de haut sur 10 mètres minimum de long, avec une porte grillagée donnant accès à la surface de jeu.

Une cabine de marqueur en retrait de l'écran arrière est obligatoire

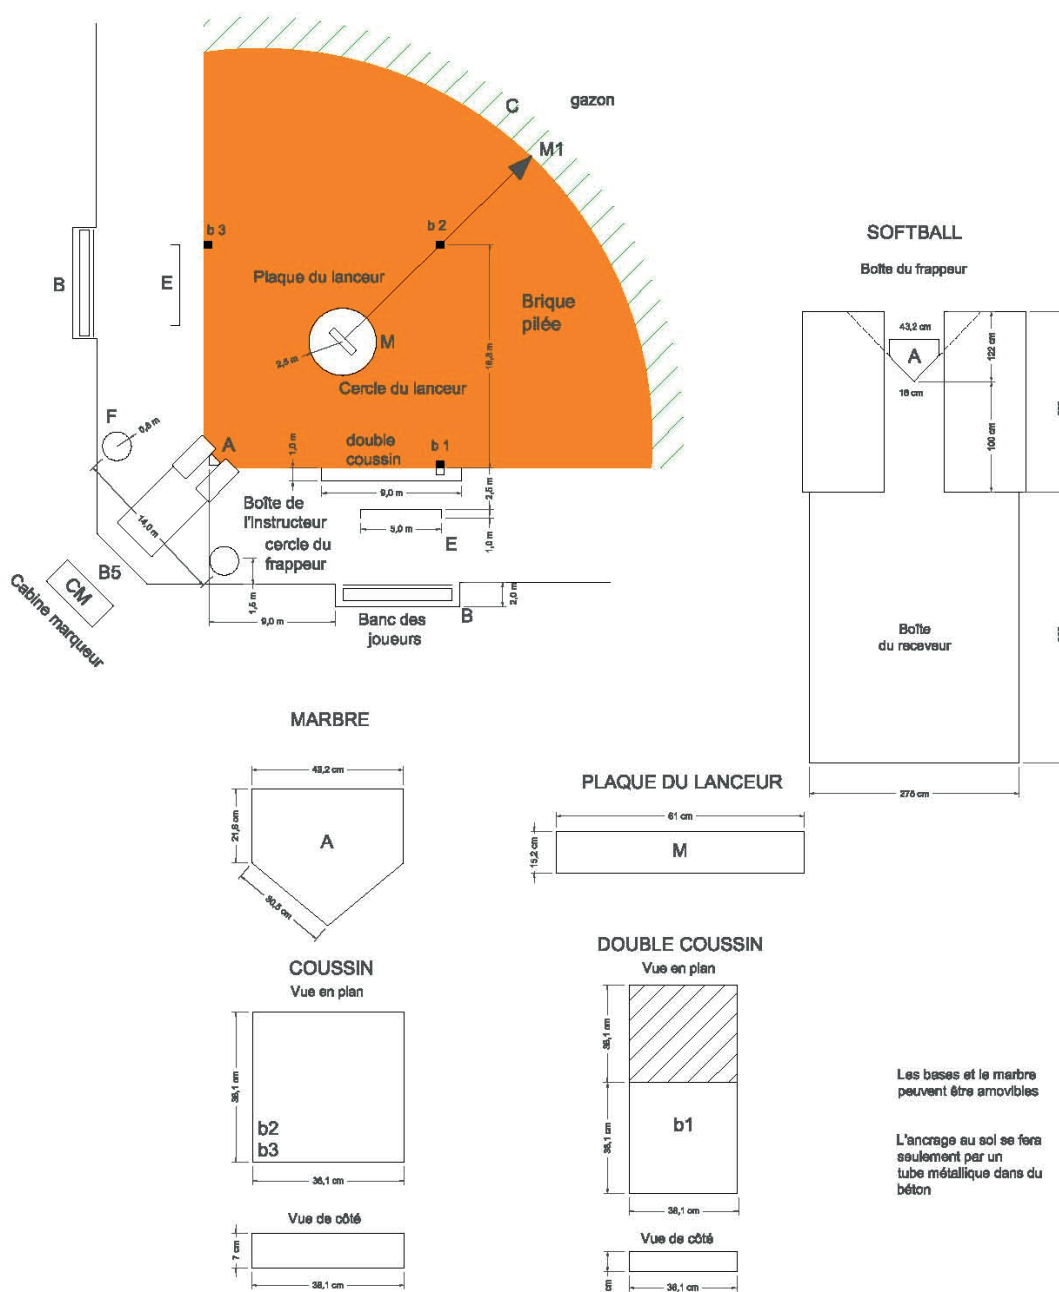

Softball



Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Département des Infrastructures subsidiées
Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be
L'ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d'Infrasports <http://pouvoirslocaux.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par:
la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball, Rue des Prémontrés, 12 - 4000 LIEGE Tél. 04 237 91 22 • Fax. 04 237 91 51
Email: bureau@lfbbs.be • www.lfbbs.be