


Handball



Tracé et dimensions du terrain

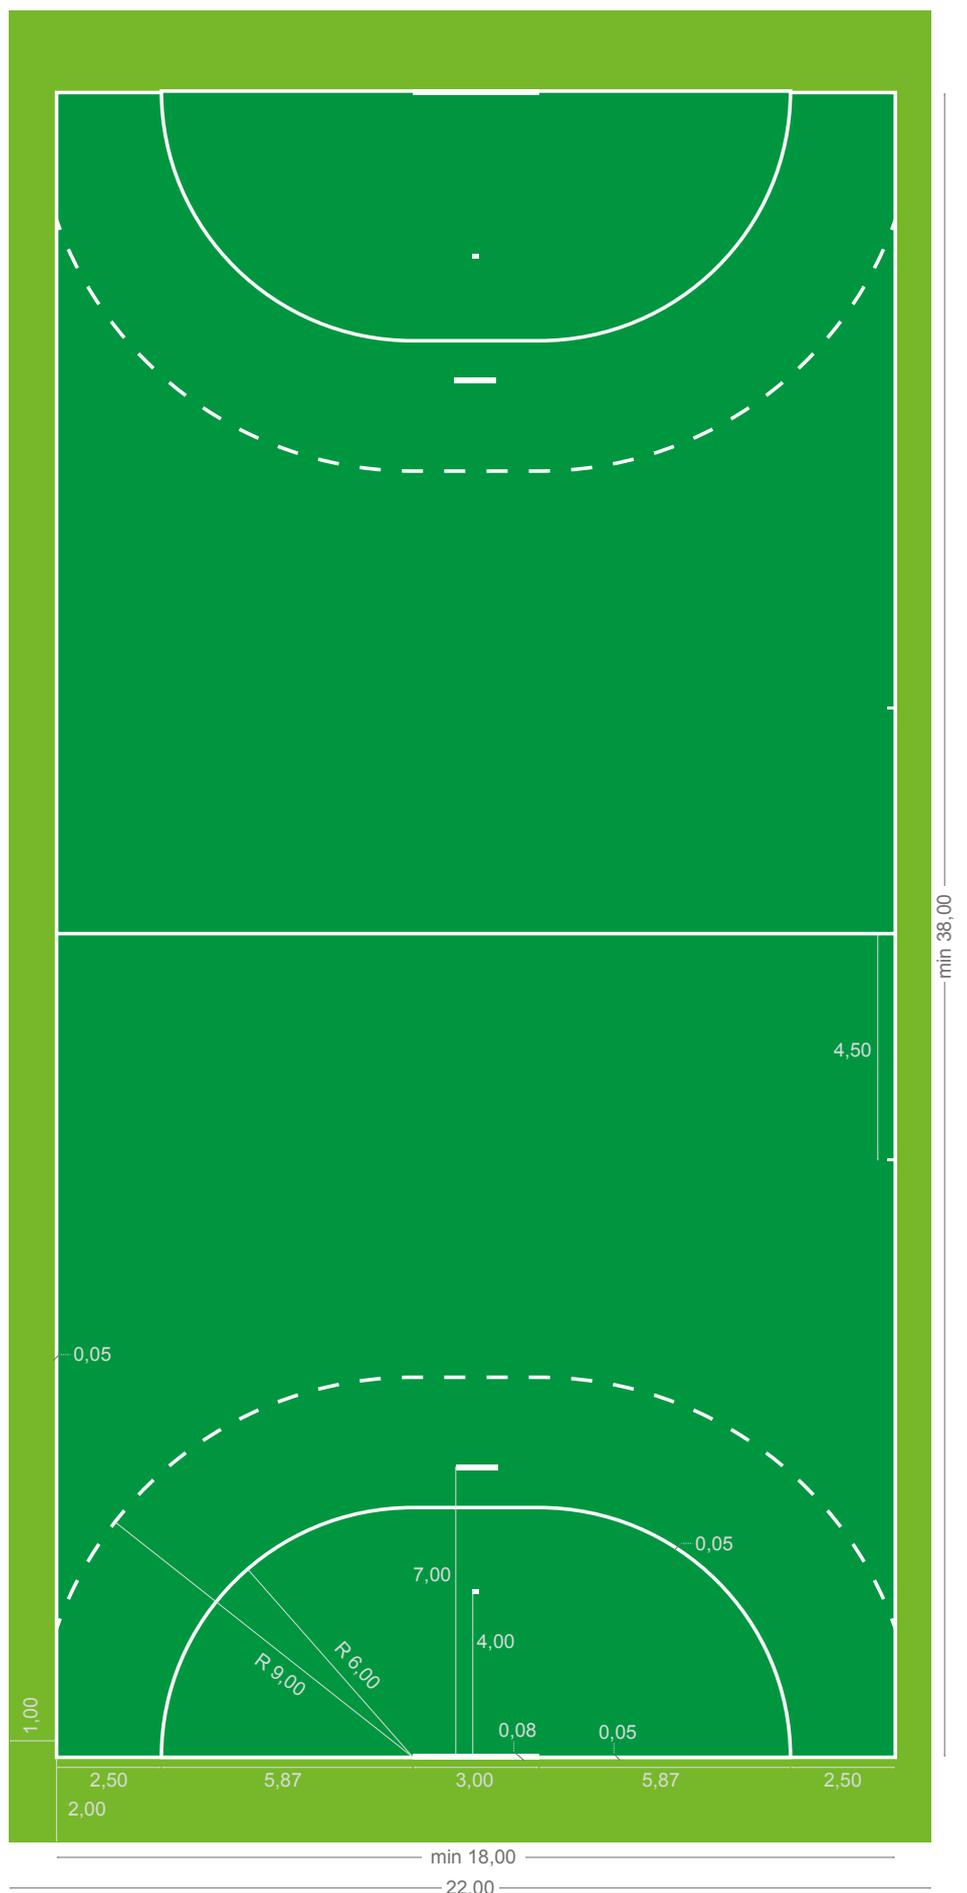

HANDBALL		REMARQUES	
DIMENSIONS	AIRE DE JEU	Longueur : min 38 m Largeur : min 18 m	Le tracé des lignes est compris dans les dimensions de l'aire de jeu
	ZONE NEUTRE	Longueur : min 2 m Largeur : min 1 m	
	ZONE LIBRE	Min : 42 x 20 44 x 22 m	
	HAUTEUR LIBRE	7 m	
REVÊTEMENT DE SOL	NATURE	Structure amortissante Norme d'application: NF EN 14904. Voir cadre normatif sur les revêtements de sol sportifs en vigueur.	
	COULEUR	Contraste entre le tracé, l'aire de jeu et la zone neutre	
	LARGEUR DES LIGNES	5 cm et 8 cm pour les buts	
	COULEUR DES LIGNES	Noir	
ÉCLAIRAGE	ECLAIRAGE MOYEN	Compétition : 600 lux Entraînement : 300 lux	Les appareils d'éclairage doivent être placés en périphérie du terrain pour éviter l'éblouissement.
	UNIFORMITÉ	0,7 L'éclairage doit être diffus et non éblouissant. Prévoir la protection des luminaires avec grillage résistant aux impacts de balles.	
	SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE	Fournir une étude photométrique, considérer les paramètres de performances des appareils suivants: rendement, faible consommation, durée de vie des appareils, Allumage par terrain. Norme NBN EN 12193 d'application L'étude du placement éventuel des LEDS est obligatoire.	
	ECLAIRAGE NATUREL	Éclairage zénithal toléré s'il est translucide	
CHAUFFAGE VENTILATION	TEMPÉRATURE	15 °C	Voir guide sur la performance énergétique des halls sportifs (téléchargeable sur le site d'Infrasports)
	SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Aérotherme	
	SYSTÈME DE VENTILATION	Mécanique, forcée	
MURS	TONALITÉS	Tons moyens à sombres, mats	
	ACOUSTIQUE	Utiliser des matériaux absorbants sur les murs et plafonds	
TRIBUNES		<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir une capacité adaptée aux perspectives sportives du club • Privilégier une jonction directe avec la cafétéria • Eviter l'accessibilité des spectateurs à l'aire de jeu 	
NORMES			

Normes fédérations
Recommandations Infrasports

1. MATERIEL SPORTIF

Les buts

Les filets sont accrochés aux montants et à la barre transversale à l'arrière des buts.

Ils doivent être soutenus dans leurs parties inférieures par des tubes recourbés ou par tout autre support adéquat.

La couleur des montants du but doit contraster avec l'environnement.


Il est recommandé qu'ils soient peints en traits alternés de deux couleurs.

Les buts doivent être fixés au sol et/ou aux murs. Ils doivent être stables.

Les filets doivent être soutenus de manière à ne pas gêner le gardien de but et ne permettre aucun effet de retour du ballon. Les buts doivent être agréés par l'IHF.

Les mailles ne peuvent laisser passer aucun ballon.

2. LIGNES DE CHANGEMENT

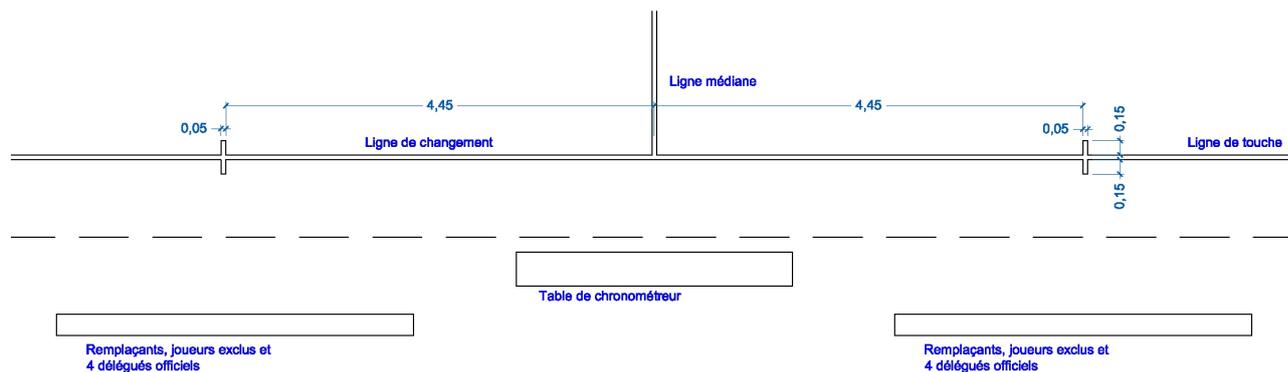

3. ÉQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

3.1. Un ou deux marquoirs

3.2. Système de sonorisation

3.3. Prévoir la Wifi

3.4. 2 bancs (13 personnes/banc) +une chaise+une table

3.5. Le bas des colonnes doit être sécurisé au moyen d'un matériau matelassé

3.6. Prévoir l'ouverture des portes des vestiaires vers l'intérieur des vestiaires

3.7. Eviter tout obstacle dans la hauteur des 7m (panneaux de baskets, équipements techniques de ventilation et chauffage,...)

4. HANDIHANDBALL

Handball



Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Département des Infrastructures subsidiées
Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be
L'ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d'Infrasports <http://pouvoirslocaux.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par la Ligue Francophone de Handball - Rue des Français 373 - 13 - 4430 Ans - Tél. :04/250 63 66 - fax 04/ 250 63 76
Email: secretariat@handball.be - www.handball.be